


SIMS ニューパック社

この小ささでこの機能!

- ガス駆動の蘇生用ベンチレータです。
- MRI室や患者搬送の呼吸管理にも最適です。
- ダイヤモンドと調節呼吸/ダイヤモンドの選択可能です。

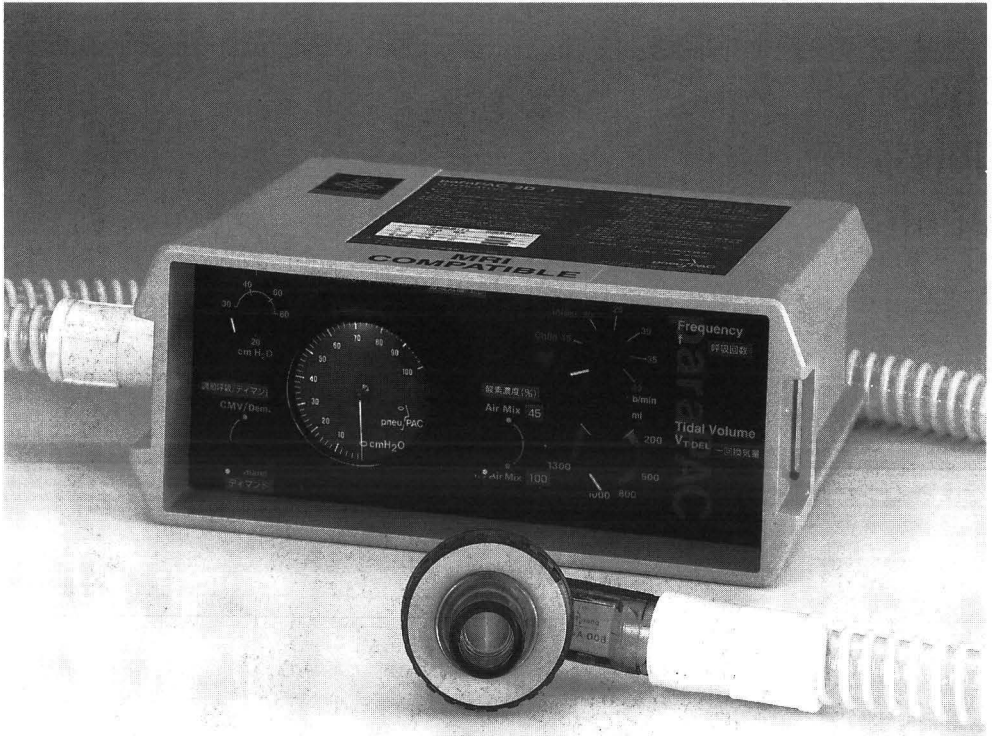

MRI対応ベンチレータ パラパック2DMRI

薬事承認番号：4B輸 第189号

主な仕様

呼吸回数	8~40回/分	一回換気量	70~1300ml	酸素濃度	45%又は100%
吸気流量	5.2~52ℓ/分	最高気道内圧	20~80cmH ₂ O	本体重量	2.8kg
ダイヤモンドフロー	-2cmH ₂ Oで作動	本体寸法	92mm(H)×220mm(W)×162mm(D)		

お問い合わせ先/輸入販売元 **日本メディック株式会社**
名古屋市中東区一社1-10

製造元/英国 SIMS ニューパック社

sims SMITHS INDUSTRIES
Medical Systems

●札幌営業所 TEL. (011) 221-8550
●仙台営業所 TEL. (022) 264-3371
●東京営業所 TEL. (03) 3816-3367
●名古屋営業所 TEL. (052) 703-7501
●大阪営業所 TEL. (06) 941-3813


●岡山営業所 TEL. (086) 241-5679
●広島営業所 TEL. (082) 277-6000
●福岡営業所 TEL. (092) 473-7687
●新潟出張所 TEL. (025) 244-5624
●金沢出張所 TEL. (076) 223-5801

●神奈川出張所 TEL. (0427) 99-5490
●南大阪出張所 TEL. (0722) 21-9442
●神戸出張所 TEL. (078) 361-9180

SIMS ニューパック社 ベビーパック

新生児・小児用の蘇生・搬送用小型ベンチレータ

- ◆ガス駆動式、軽量、ポータブル
- ◆CT、病棟、NICUまで対応
- ◆電源やバッテリーがいりません
- ◆調節呼吸、PEEP、CPAP、IMV/CPAPを選択可能
- ◆酸素濃度は21~100%の調節可能
- ◆経済的なガス消費

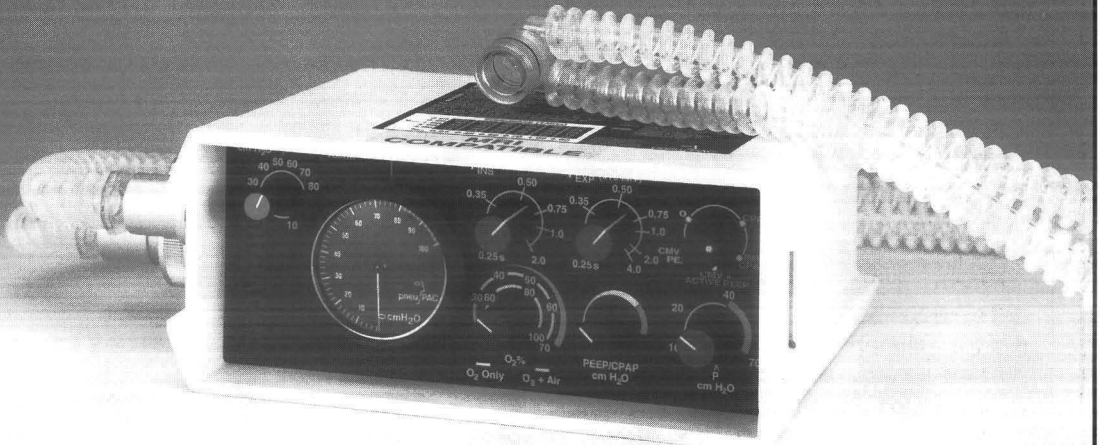

仕様	
吸気時間 (秒)	0.25~2.0
呼気時間 (秒)	0.25~4.0
IMVの呼気時間 (秒)	2.5~40.0
一回換気量 (ml)	0~330
呼吸回数 (回/分)	10~80 (1:2)、15~120 (1:1) 12~96 (1:1.5)
I : E比	時間設定により可変
吸気圧 (cmH ₂ O)	10~70
最高気道内圧アラーム (cmH ₂ O)	10~80
PEEP/CPAP (cmH ₂ O)	0~20
酸素濃度 (%)	21~100
寸法 (mm)	92H×250W×162D
重量 (kg)	3.5

承認番号 20900BZY00679000

お問い合わせ先/輸入販売元 **日本メディコ株式会社**
名古屋市中東区一社1-10

製造元/英国 SIMS ニューパック社

SIMS SMITHS INDUSTRIES
Medical Systems

●札幌営業所 TEL. (011) 221-8550
●仙台営業所 TEL. (022) 264-3371
●東京営業所 TEL. (03) 3816-3367
●名古屋営業所 TEL. (052) 703-7501
●大阪営業所 TEL. (06) 941-3813

●岡山営業所 TEL. (086) 241-5679
●広島営業所 TEL. (082) 277-6000
●福岡営業所 TEL. (092) 473-7687
●新潟出張所 TEL. (025) 244-5624
●金沢出張所 TEL. (076) 223-5801

●神奈川出張所 TEL. (0427) 99-5490
●南大阪出張所 TEL. (0722) 21-9442
●神戸出張所 TEL. (078) 361-9180